
GoBarNet
www.gobarnet.com

İbni Sina Mah. Ova Sk. No:16 Derince / Kocaeli
+90 262 233 00 40



Ürün Kdoları
Panel Montaj: İL-XC4010-A01-BYB4D
Raya Montaj: İL-XC4010-A01-BYB4R

Kullanmadan önce, ürünün özelliklerini öğrenmek için bu kitapçığı dikkatlice okuyun. Bu kitapçık ürünün ayrılmaz bir parçasıdır ve bu nedenle ürün atılana kadar saklanmalıdır.

İLX Mühendislik, bu belgede gösterilen özellikleri ve verileri herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar. Bu nedenle bu belge üçüncü taraflarla yapılmış bir sözleşme olarak kabul edilemez.


Cihazın herhangi bir şekilde yanlış bir şekilde kurulması veya herhangi bir şekilde kurcalanması ciddi personel yaralanmalarına veya mal hasarına neden olabilir, bu nedenle kurulum ve bakımın yapılması gerekir.

Bu cihazın kullanımı potansiyel olarak patlayıcı atmosfere sahip ortamlarda veya aşındırıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda ve tuz püskürtmelerinde yasaktır


DİKKAT
Herhangi bir kurulum veya bakım işleminden önce, sistemin güç kaynağını kesin. Güç kaynağını geri yüklemeden önce, cihaza yapılan tüm bağlantıların doğru şekilde yapıldığından emin olun. İLX Mühendislik, burada açıklanan kurallara uyulmaması nedeniyle elektrik tesisatı, cihazlara ve insanlara verilen herhangi bir hasardan sorumluluk kabul etmez.

Özellik	Değer
Fonksiyon	Aç-Kapa (0-1)
Kutup / Konum	1 P / 2 konum
Anma Akımı (Ith)	10 A
Nominal İşletme Gerilimi (Ue)	690 V AC
Nominal Yalıtım Gerilimi (Ui)	690 V
Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp)	4 kV
Frekans	50 / 60 Hz
Bağlantı Kesiti	2 × 1,5 mm² maks.
Montaj Tipleri	Panel 48 × 48 mm • DIN 7,5 × 35 mm ray
Çerçeve	Sarı, şeffaf kilitlenebilir kapaklı
Mandal Rengi	Siyah
Kontak Malzemesi	Gümüş alaşımlı
Kontak Numarası	1-2 (N/O)
Sertifikalar	TSE, CE

Şalter Gövde Montaj Ölçüleri

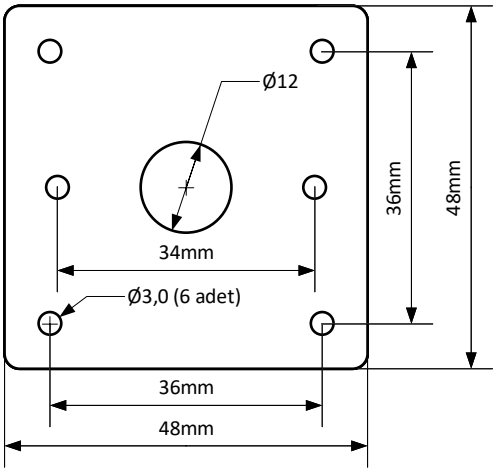

Panel veya pano kapağına açılması gereken montaj delikleri göstermektedir.



1			
	1-2		**X**
Blok	**Kontak**	**0**	**1**

Montaj Örnekleri

