




Ürün Kodları

Panel Montaj: İL-XC4010-A01-PYR4D

Raya Montaj: İL-XC4010-A01-PYR4R



Kullanmadan önce, ürünün özelliklerini öğrenmek için bu kitapçığı dikkatlice okuyun. Bu kitapçık ürünün ayrılmaz bir parçasıdır ve bu nedenle ürün atılana kadar saklanmalıdır.



İLX Mühendislik, bu belgede gösterilen özellikleri ve verileri herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar. Bu nedenle bu belge üçüncü taraflarla yapılmış bir sözleşme olarak kabul edilemez.




Cihazın herhangi bir şekilde yanlış bir şekilde kurulması veya herhangi bir şekilde kurulanması ciddi personel yaralanmalarına veya mal hasarına neden olabilir, bu nedenle kurulum ve bakımın yapılması gerekir.



Bu cihazın kullanımı potansiyel olarak patlayıcı atmosfere sahip ortamlarda veya aşındırıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda ve tuz püskürtmelerinde yasaktır.


DİKKAT




Herhangi bir kurulum veya bakım işleminden önce, sistemin güç kaynağını kesin. Güç kaynağını geri yüklemekten önce, cihaza yapılan tüm bağlantıların doğru şekilde yapıldığından emin olun. İLX Mühendislik, burada açıklanan kurallara uyulmaması nedeniyle elektrik tesisatı, cihazlara ve insanlara verilen herhangi bir hasardan sorumluluk kabul etmez.

Özellik	Değer
Fonksiyon	Aç-Kapa (0-1)
Kutup	1P
Sürekli Akım	10 A (Ith)
Çalışma Gerilimi	690 V AC
Yalıtım Gerilimi	690 V
Darbe Dayanımı	4 kV
Frekans	50 / 60 Hz
Montaj	DIN 7,5 x 35 mm ray (panel opsiyonlu)
Gövde Ölçüsü	48 x 48 mm
Malzeme	Alev geciktiricili PBT
Çalışma Isı Aralığı	-40 °C ... +150 °C
Bağlantı Kesiti	2 x 1,5 mm ² maks.
Kontak	N/O (1-2), gümüş alaşım
Koruma	Kilitsiz
Sertifikalar	CE · TSE

Şalter Gövde Montaj Ölçüleri

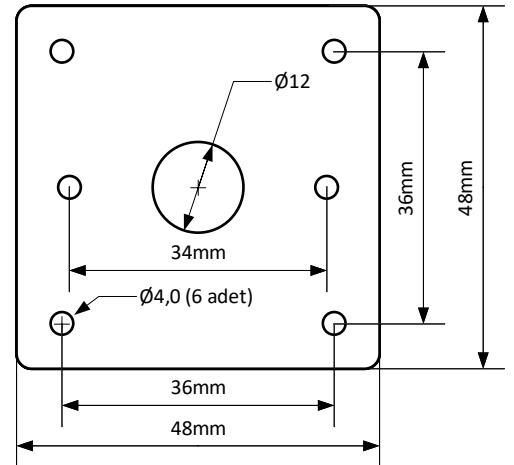


Panel veya pano kapağına açılması gereken montaj deliklerini göstermektedir.



1			
	1-2		X
Blok	Kontak	0	1

Montaj Örnekleri

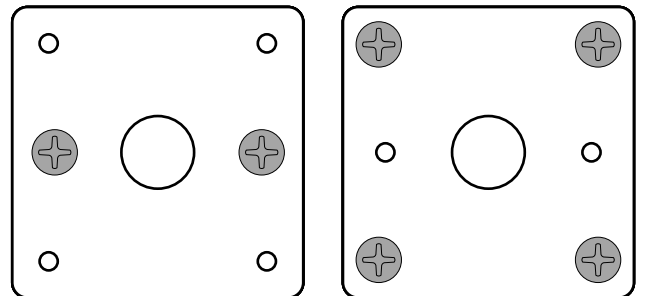

Ürün içerisinde montaj civata ve vidaları bulunmaktadır.