




Ürün Kodu: İL-XC40XX-A04-XXX4X



Kullanmadan önce, ürünün özelliklerini öğrenmek için bu kitapçığı dikkatlice okuyun. Bu kitapçık ürünün ayrılmaz bir parçasıdır ve bu nedenle ürün atılana kadar saklanmalıdır.

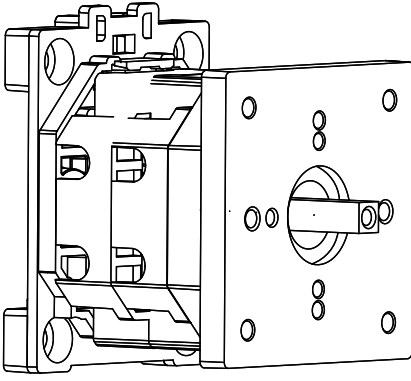

İLX Mühendislik, bu belgede gösterilen özellikleri ve verileri herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar. Bu nedenle bu belge üçüncü taraflarla yapılmış bir sözleşme olarak kabul edilemez.




Cihazın herhangi bir şekilde yanlış bir şekilde kurulması veya herhangi bir şekilde kurcalanması ciddi personel yaralanmalarına veya mal hasarına neden olabilir, bu nedenle kurulum ve bakımın yapılması gerekir.



Bu cihazın kullanımı potansiyel olarak patlayıcı atmosfere sahip ortamlarda veya aşındırıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda ve tuz püskürtmelerinde yasaktır


DİKKAT





Herhangi bir kurulum veya bakım işleminden önce, sistemin güç kaynağını kesin. Güç kaynağını geri yüklemekten önce, cihaza yapılan tüm bağlantıların doğru şekilde yapıldığından emin olun. İLX Mühendislik, burada açıklanan kurallara uyulmaması nedeniyle elektrik tesisatı, cihazlara ve insanlara verilen herhangi bir hasardan sorumluluk kabul etmez.

Özellik	Değer
Fonksiyon	Aç-Kapa (0-1)
Kutup	3P
Sürekli Akım Ith	10-40A Modele göre farklılık gösterir.
Nominal İşletme Gerilimi Ue	690 V AC
Nominal Yalıtım Gerilimi Ui	690 V
Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp)	4 kV
Frekans	50 / 60 Hz
Montaj	Panel montaj
Gövde Ölçüsü	48 x 48 mm
Malzeme	Alev geciktiricili PBT
Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ... +150 °C
Bağlanış Kesiti	10A: 2x1,5 – 20A: 2x2,5 – 25A: 2x4 32A: 2x6 – 40A: 2x10 mm2
Kontak Tipi	Gümüş alaşımli
Koruma	Kilitli
Sertifikalar	TSE · CE

Şalter Gövde Montaj Ölçüleri

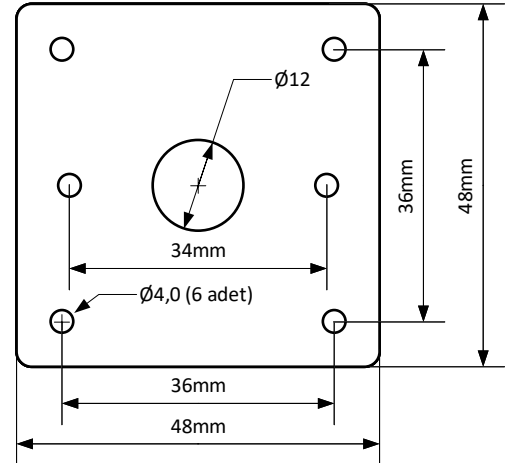

Panel veya pano kapağına açılması gereken montaj deliklerini göstermektedir.



2	7-8		X
	5-6		X
1	3-4		X
	1-2		X
Blok	Kontak	0	1

Montaj Örnekleri

